

YTER
...







Personaliza tus proyectos

Cualquier diseño gráfico es posible. Gracias a la tecnología láser, puedes personalizar tu luminaria a tu gusto. No hay límites.



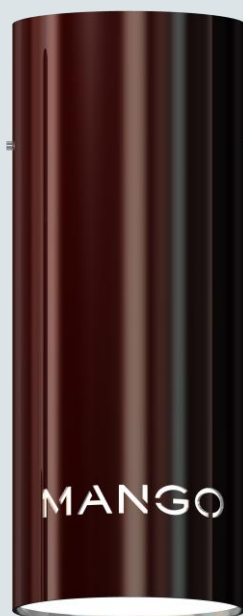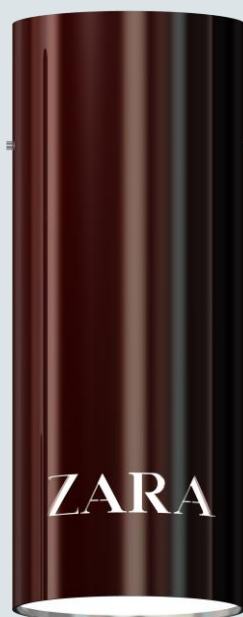

Potencia la identidad corporativa de tus clientes

Un restaurante, un comercio, grandes almacenes, líneas aéreas, identidades bancarias, una industria... en cualquier color, tamaño y forma.





Producto nacional

Por proximidad, diálogo, calidad, riqueza del país, voluntad de servicio, garantía real, servicio post venta, asesoramiento y decenas de más razones que todos conocemos.



Confort visual

En una luminaria, lo verdaderamente importante es tu ergonomía visual, porque no todo son luxes, lúmenes y candelas.



Personalización

Porque cada uno de nosotros tiene sus particularidades y distintas necesidades, podemos personalizar las luminarias a tu gusto.



Fabricación propia


La mejor garantía para la satisfacción total es tener controlado todo el proceso de diseño, producción, calidad y expedición.






Somos dueños de nosotros mismos

Disfrutamos igualmente desarrollando el diseño como ejecutando su fabricación,
por ello tenemos nuestra propia línea de montaje SMD de circuitos electrónicos.
La mejor garantía de un fabricante.

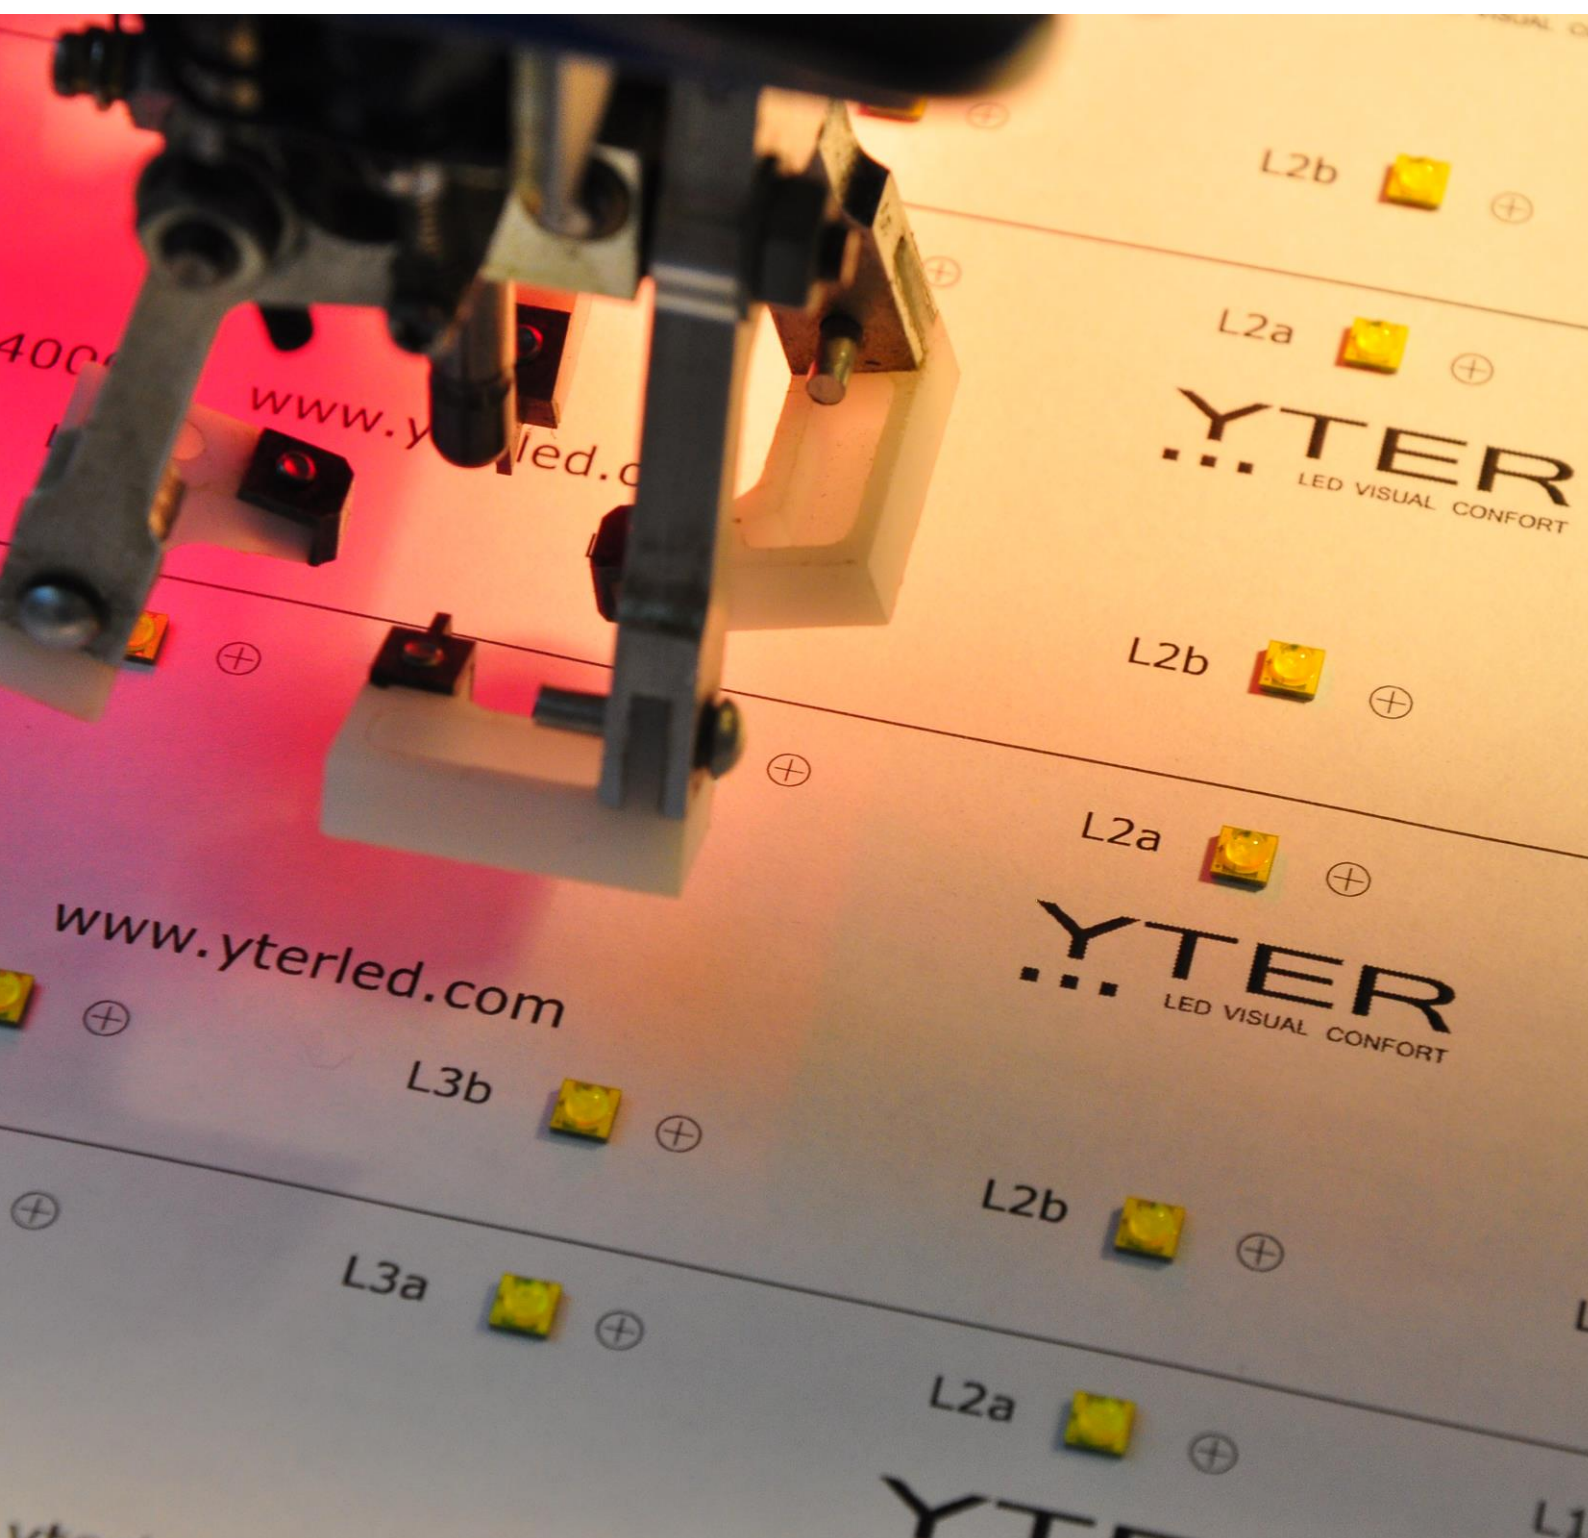

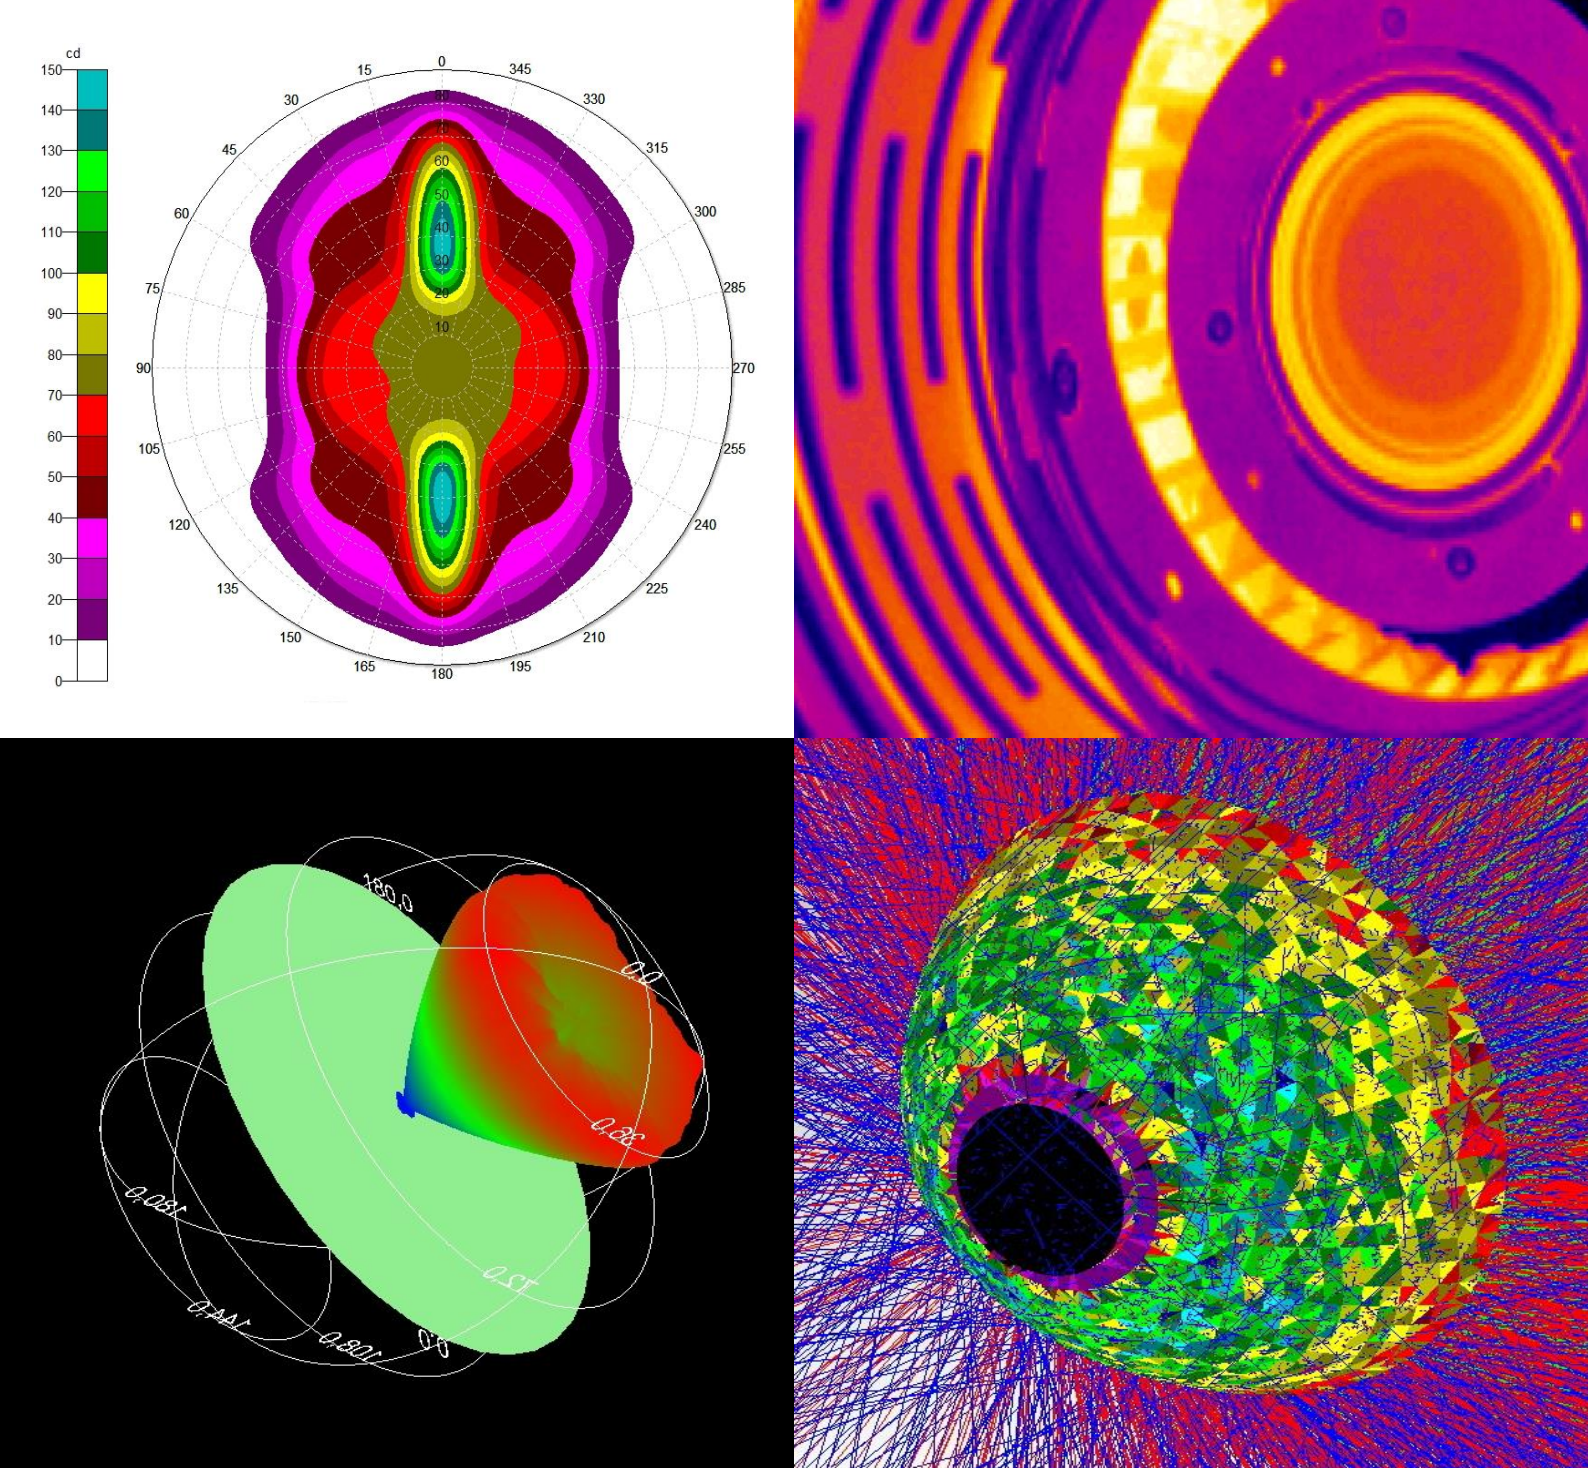

El conocimiento, un valor

Calculamos por elementos finitos todas nuestras fotometrías. Verificamos mediante cámara de infrarrojos la respuesta de nuestros disipadores térmicos. Todo está bajo control.



YTER




La fabricación también es medio ambiente


Led significa ahorro energético y reducción de CO2. Nuestros productos son reciclables y nuestro proceso industrial cumple y mejora todos los requisitos de la Unión Europea de fabricación responsable y sostenible. Los más exigentes de los cinco continentes.




D200x75 CÍRCULOS





D200X725 COLISOS VERT



D200X725 FLOR LIS



D200X725 RAR HORZ




La luz, ese gran sentido

A cada necesidad una satisfacción: 4 fotometrías a escoger. Con todo el confort visual que se merece. Y la posibilidad de desarrollar cualquier otra para cumplir los mayores requisitos.



Nuestro objetivo: tu satisfacción







Por esta razón nosotros te proponemos una configuración y tu decides las modificaciones que desees: driver, led, ópticas, color, conexionado, sujeción, etc.

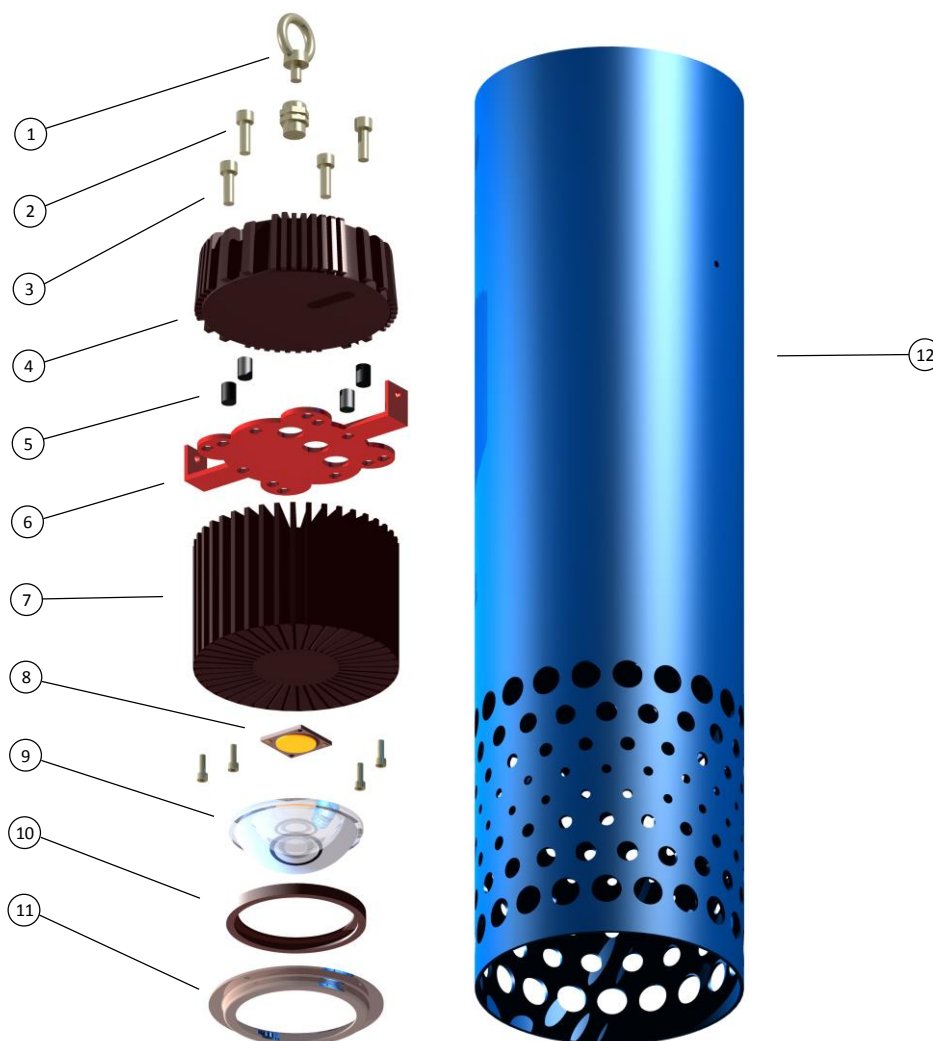

Parte	Nombre	Descripción	Alternativa
1	Cáncamo de suspensión	DIN 580 cincado	Inox AISI 304
2	Prensaestopas IP68 10 bar	M12 nylon negro	-----
3	Tornillería general	Métrica acero zincado	Inox AISI 304
4	Driver	Mean Well HBG-110	HGB-60/90
5	Distanciadores	D 10x5 nylon negro	-----
6	Pletina adaptador	Aluminio 6063 T5	-----
7	Disipador térmico	Yter 10036	Yter 10037
8	LED COB	Edison 2PHMA	Otros a propuesta cliente
9	Óptica	Yter 10040 60°	Yter 10041 90°
10	Junta estanca	Silicona transparente	-----
11	Pletina sujeción óptica	Acero inoxidable AISI 304	-----
12	Tubo corte láser	Aluminio 6063 T5 pintado	Anodizado



KIMO
60W | 90W | 110W

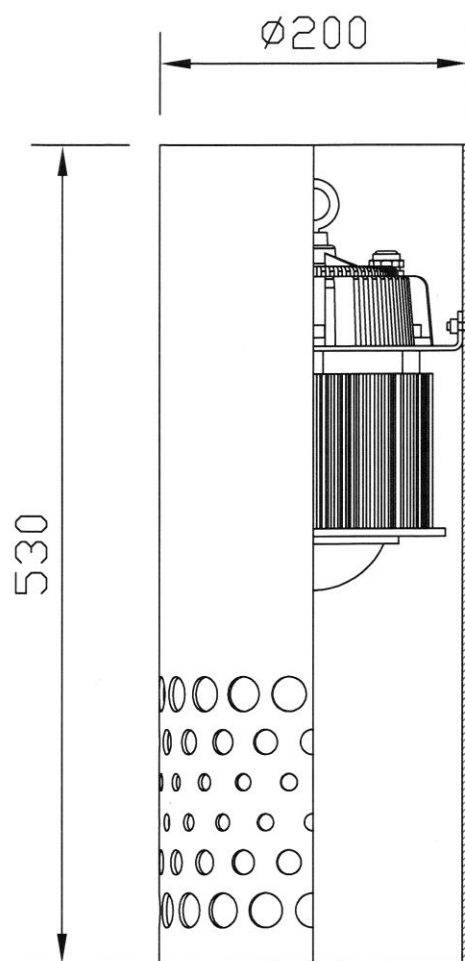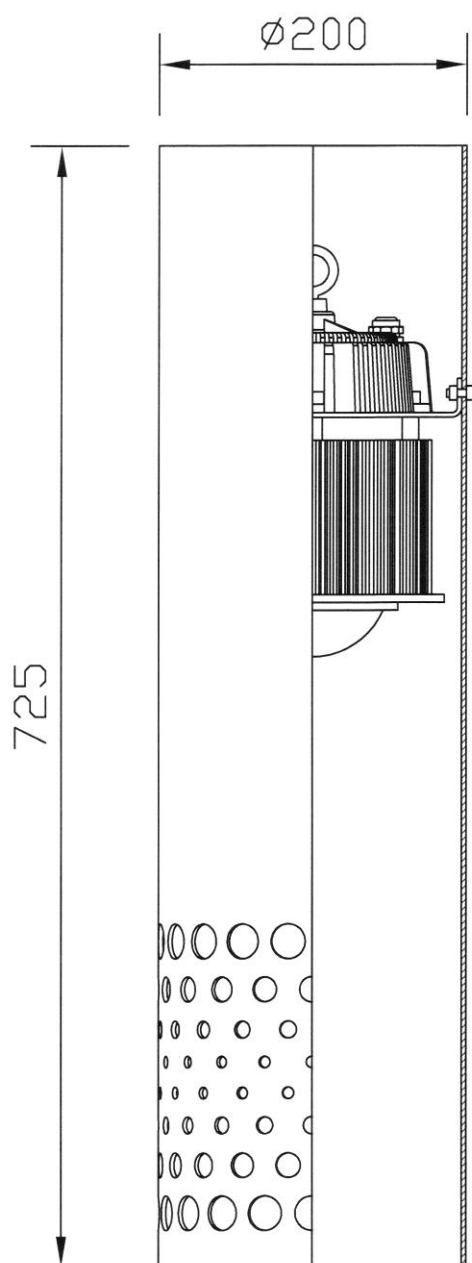

RoHS

Luminaria

Código TUB-CIRC-60W
Nombre CIRCULOS 38,0V 1,4A

Ensayo


Código TUB D200x725 CIRCULOS 4000K
Nombre CIRCULOS 38,0V 1,4A

Disponen de todos los informes
de laboratorio y ficheros IES/LDT
en nuestra web: yterled.com

Flujo Luminaria	2718.69 lm	Potencia luminaria	53.20 W	Eficiencia	51.10 lm/W	Rendimiento	100.00%
Flujo de Lámpara	2718.69 lm	Valor Máximo	1253.03 cd/klm	Posición	C=23.00 G=8.00	CG	Bisimétrico
Luminaria Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Redonda		Diam.	200 mm	Altura	460 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.031416 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.092000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.092000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.092000 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.096867 m2	
Sist. de Coorden.		CG		Tipo de Simetría		Bisimétrico	
Fecha		27-05-2016		Máximo Ángulo Gamma		90	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		2718.69 lm	
Operador				Tensión de alimentación			
Temperatura		25.00 °C		Corriente de alimentación			
Humedad		60.00 %		Fotocélula			
Notas							

Lámparas de la Luminaria					
Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	TUB-CIRC-60W	CIRCULOS 38,0V 1,4A - 53.20 W	2718.69	53.20	1
C.I.E.	55 77 91 100 100	D DIN 5040	A40		
F UTE	1.00 D	B NBN	BZ 3 / 1 / BZ 4 / 3 / BZ 5		


Diam=200mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %

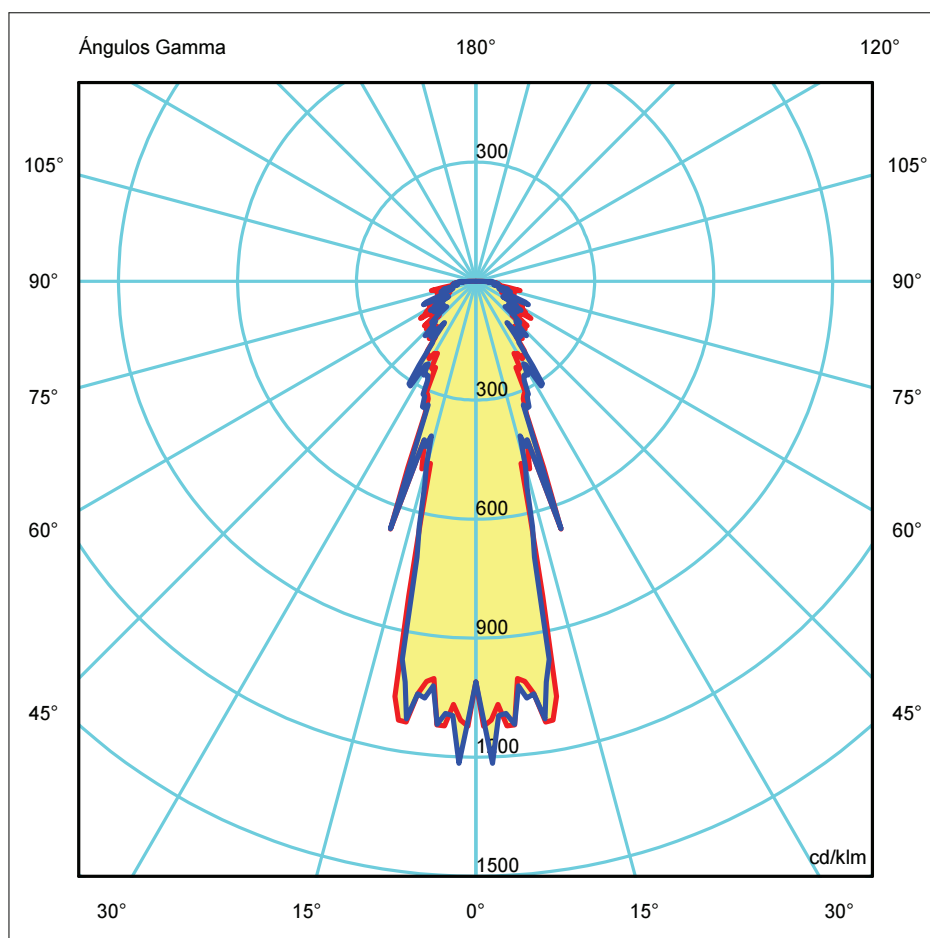



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

CE Declaration of conformity
Declaració de conformitat CE

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE YTER NEXUS, S.L. B55250997-ESPAÑA CON NOMBRE COMERCIAL YTER LED

Like legal representative of the company Yter Nexus, S.L. B55250997 with commercial name YTER LED:

Com a representant legal de Yter Nexus, S.L. B55250997 amb nom comercial YTER LED:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

Declare that the products following detailed:

Declaro que sota la meva responsabilitat que els següents productes:

KIMO

60/90/110W - 3000/4000/5000 °K

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LAS DIRECTIVAS DEL CONSEJO:

Complies with the essential requirements of the Council Directives

Compleixen amb els requisits essencials de les Directives del Consell:

2011/65/EU	RoHS.
2009/125/CE	Eco-Design / Energy Related Products.
2006/95/CE	Low voltage.
2004/108/CE	Electromagnetic compatibility.

Y SON CONFORMES A LAS NORMAS SIGUIENTES:

And are in conformity with the following standards:

I són conformes amb les següents normatives:

EN 60598-1	Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
EN 60598-2.1	Luminarias fijas de uso general.
EN 62493	Evaluación equipos alumbrado en cuanto la exposición humana a campos electromagnéticos.
EN 62471:2009	Seguridad fotobiológica de lámparas.
EN 61000-3-2	Límites para las emisiones de corriente armónica.
EN 61547	Equipos alumbrado general. Requisitos de inmunidad CEM.
EN 55015	Perturbación radioeléctrica equipos iluminación y similares.
EN 62031	Módulos LED alumbrado general. Requisitos de seguridad.
EN 61347-2-13	Requisitos particulares para dispositivos de control electrónico AC y CC de módulos LED.

AÑO DEL MARCAJE CE DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS:

Year in which CE Mark was affixed:

Any del marcatge CE dels productes anomenats:

2016



YTER LED

Teixidors, 8
17190 - Salt - Girona
SPAIN

+34 872 030 337
www.yterled.com
yter@yterled.com

Rafael Yter Humedas
Girona, 27/06/2016

Características generales

Características generales 60 | 90 | 110 W

Tensión nominal del equipo	110 - 240 VAC	
Rango de tensión de entrada	90 - 295/305 VAC	En función potencia
Frecuencia de línea	50 - 60 Hz	
Protección equipo	Clase II	
Rango de trabajo equipo	-35/+50 °C	
Protección driver cortocircuito	Reseteable automático	
Protección driver sobrecalentamiento	Reseteable automático	
Humedad relativa operativa sin condensación	<95%	
Temperatura color	3000/4000/5000 °K	A escoger por el cliente
CRI	70/80	A escoger por el cliente
Grado de protección IP	IP 62	
Grado de protección IK	IK 8	
Garantía	5 años	

Materiales

Pletina sujeción óptica	Acero inoxidable AISI 304
Disipador térmico	Aluminio 6063 extrusionado T5 y anodizado negro 15 µ
Óptica	Vidrio sodocálcico
Conector	Estanco IP68 10bar (opcional)
Campana	Aluminio 6063 pintado poliéster electroestático color a determinar
Pletinas LED	Aluminio 6063 pintado poliéster electroestático color a determinar

Características técnicas protector de tensión

(opcional)

Referencia	YTER 80016
Componentes varistores	TDK - EPCOS
Componentes descarga de gas	TDK - EPCOS
Tensión de descarga combinada	10 kV
Tensión máxima de servicio L/N-GND	2 kV
Tensión máxima de servicio L-N	1,5 kV
Tensión máxima de servicio continuo	420 V
Corriente máxima de descarga (8/20 µs)	8 kA
Aislante	Clase II
Temperatura de trabajo	-40/+70 °C
IP	67

Todos los datos reflejados en los cuadros de características son correctos en la fecha de edición. Debido a la constante evolución de procesos y materiales, especialmente los componentes electrónicos, es posible que puedan sufrir variaciones. Si lo desea póngase en contacto con nuestro Departamento de Ingeniería o Comercial para su corroboración.



60W

Características LED Versión 60 W

Tipo de LED	Edison 2PHM40NW27P16010	
Rendimiento nominal del LED Tc=85°C 1080mA	164 lum/W	
Alimentación real LED COB	1400 mA	
Máximo admisible LED COB	2200 mA	
Número de LED en el equipo	1 COB de 36 LED	
Consumo real del conjunto	<60 W	
Flujo lumínico real	6025 lum	En función del led y CRI
Rendimiento real del conjunto	113 lum/W	En función del led y CRI
Mantenimiento flujo luminoso L70 B10	>70.000 horas	

Características driver versión 60 W

Modelo	Mean Well HBG-60-1400	
Intervalo de voltaje autoregulable	28 - 43 V	
Corriente máxima	1400 mA	
Potencia máxima	60 W	
Rango de tensión de entrada	90 - 295 VAC	
Rango de frecuencia de línea	47 - 63 Hz	
Factor de frecuencia	0,95/230 VAC	
Protección cortocircuito	Rearmable automáticamente	
Protección sobrecalentamiento	Rearmable automáticamente	
Rango de temperatura	-40/+85 °C	
Humedad relativa operativa sin condensación	20 - 95%	
Expectativa vida del driver con Tc point <70 °C	>50.000 horas	
Regulación - dimming	No	

90W

Características LED Versión 90 W

Tipo de LED	Edison 2PHM40CW27P16010	
Rendimiento nominal del LED Tc=85°C 1080mA	164 lum/W	
Alimentación real LED COB	2000 mA	
Máximo admisible LED COB	2200 mA	
Número de LED en el equipo	1 COB de 36 LED	
Consumo real del conjunto	<90 W	
Flujo lumínico real	8489 lum	En función del led y CRI
Rendimiento real del conjunto	106 lum/W	En función del led y CRI
Expectativa flujo luminoso LED L70B60 40°C	>80.000 horas	

Características driver versión 90 W

Modelo	Mean Well HBG-100-48	
Intervalo de voltaje autoregulable	28,8 - 48 V	
Corriente máxima	2000 mA	
Potencia máxima	96 W	
Rango de tensión de entrada	90 - 305 VAC	
Rango de frecuencia de línea	47 - 63 Hz	
Factor de frecuencia	0,96/230 VAC	
Protección cortocircuito	Rearmable automáticamente	
Protección sobrecalentamiento	Rearmable automáticamente	
Rango de temperatura	-40/+80 °C	
Humedad relativa operativa sin condensación	20 - 95%	
Expectativa vida del driver con Tc point <70 °C	>50.000 horas	
Regulación - dimming	No	



110W

Características LED Versión 110 W

Tipo de LED	Edison 2PHM2CW27P29013	
Rendimiento nominal del LED Tc=85°C 2800mA	127 lum/W	
Alimentación real LED COB	2600 mA	
Máximo admisible LED COB	3650 mA	
Número de LED en el equipo	1 COB de 36 LED	
Consumo real del conjunto	<60 W	
Flujo lumínico real	12474 lum	En función del led y CRI
Rendimiento real del conjunto	127 lum/W	En función del led y CRI
Expectativa flujo luminoso LED L70B60 40°C	>70.000 horas	

Características driver versión 110 W

Modelo	Mean Well HBG-160-60		
Intervalo de voltaje autoregulable	36 - 60 V		
Corriente máxima	2600 mA		
Potencia máxima	156 W		
Rango de tensión de entrada	90 - 305 VAC		
Rango de frecuencia de línea	47 - 63 Hz		
Factor de frecuencia	0,95/230 VAC		
Protección cortocircuito	Rearmable automáticamente		
Protección sobrecalentamiento	Rearmable automáticamente		
Rango de temperatura	-40/+80 °C		
Humedad relativa operativa sin condensación	20 - 95%		
Expectativa vida del driver con Tc point <70 °C	>50.000 horas		
Regulación - dimming	4 posibilidades: 1-10 VCD 10 V PWM Resistencia Potenciómetro		

YTER



Made in CE



4 fotometrías Visual Comfort



LED COB inserción propia



Regulables dimming



3000/4000/5000 °K



Entre 70000 y 80000 horas



Sin mantenimiento



Reciclables



Personalizables



5 años de garantía





FABRICANTE ILUMINACIÓN LED

A change is gonna come

yterled.com

Yter Nexus, S.L. - Texidores, 8 - 17190 - Salt - Girona

+34 872 03 03 37 - +34 608 99 98 31